



Тестоотсадочная машина для булочек

BA

Универсальное подающее устройство
для булочек для малых и средних пекарен



TRI MA
BAKERYMACHINES
GERMANY

Производительность:

в зависимости от используемой основной машины

Поддоны для сбраживаемого материала:

противни, ящики, противни без отбортовки, аппараты с опрокидывающимися кармашками, поддоны для сбраживаемого материала по длине печи до 2 м

Виды теста:

все виды теста

Изделия:

круглые изделия, изделия из закатанного теста, из теста с завернутыми краями и сплюснутые изделия, например, хот-доги, гамбургеры, сдвоенные булочки, сайки, французские булочки

Технические характеристики:

Вес машины:
715 кг

Напряжение питающей сети:
400 В / 50 Гц
или 200 В

Потребляемая мощность:
1,3 кВт

Предохранитель:
16 А

Фирма оставляет за собой право на внесение технических изменений.

Гибкая в использовании, свободно программируемая тестоотсадочная машина для булочек

Тестоотсадочная машина для булочек ВА – это гибкое в использовании, свободно программируемое компактное устройство, при помощи которого можно формировать тестоотсадку в соответствии с индивидуальными требованиями. Оно применяется в комбинации с основной машиной КЕ для изготовления и отсадки тестовых заготовок на поддонах для сбраживаемого материала длиной до 2 м, при этом можно вручную обрабатывать все виды булочек и работать со всеми видами теста.

Тестовые заготовки подаются с автоматического укладчика основной машины прямо на отсадочное устройство. Ленточный транспортер непрерывного действия позволяет равномерно подавать изделия, при этом количество рядов последовательно задается при помощи программы. В зависимости от исполнения тестоотсадочного устройства возможно использование нештабелируемых противней и поддонов для сбраживаемого материала 58 x 78 см или 58 x 98 см, а также 60 x 40 см или ленточных транспортеров по длине печи 160 см или 200 см.

Простота в обслуживании

При помощи сенсорной панели основной машины можно легко и точно настроить укладку, а также составить различные программы отсадки и сохранить данные в системе управления посредством функции управления рецептами. Благодаря этому обеспечивается

простое и быстрое переключение между отдельными программами отсадки. Для обслуживания основной машины КЕ и тестоотсадочной машины ВА требуется всего один оператор.

Оснащение

Тестоотсадочная машина оснащена легко снимающейся обшивкой, а также раздвижными дверцами на задней стороне, что обеспечивает легкодоступность при выполнении работ по техническому обслуживанию и уходу. Обшивка из высококачественной стали обеспечивает простую и быструю чистку в соответствии с гигиеническими требованиями.


Тестоотсадочное устройство можно оснащать дополнительными приспособлениями, например, тестозакаточным устройством, устройством для формования сдвоенных булочек, или переоборудовать его в мобильное устройство. Вместо тестозакаточного устройства в качестве опционального оборудования можно также использовать заверточное/закаточное устройство.

Тестоотсадочное устройство можно оснастить дополнительным расстойным шкафом с временем расставания 3 или 6 минут. При этом имеется возможность прямого прохождения тестовых заготовок к отсадке без использования расстойного шкафа.

Такое оснащение позволяет изготавливать и отсаживать простые круглые тестовые заготовки, закатанное тесто или тесто с завернутыми краями, сдвоенные булочки, сайки или французские булочки.



Тестоотсадочная машина для булочек ВА в сочетании с расстойным шкафом 3 минут G2

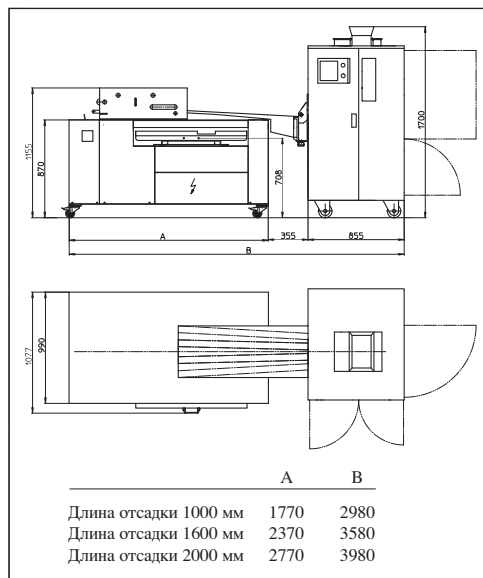

Presented by:

TRIMA

TRIEBESER MASCHINENBAU GMBH

D - 07950 Zeulenroda-Triebes/Germany

Zeulenrodaer Straße 48

Fon: + 49 36622/75-0

Fax: + 49 36622/75-300

www.trima-bakerymachines.com

info@trima-bakerymachines.com